



**elementia**

Materiales   Acabados   Tecnología

**SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN**

Sistema constructivo ligero y resistente.

**CEM PANEL**

En **Servicios para la Contrucción** contamos con un servicio integral:  
Todos los modelos, accesorios, servicio técnico y servicio de instalación.

[www.serviciosparalaconstruccion.com.mx](http://www.serviciosparalaconstruccion.com.mx)

[servicioscons@prodigy.net.mx](mailto:servicioscons@prodigy.net.mx)

**Tel. (55) 5849-2772  
y 8995-1932**

# Descripción



- Panel de fibrocemento, hecho de cemento, fibras orgánicas mineralizadas y otros aditivos inorgánicos.
- Este diseño único le da al arquitecto la posibilidad de diseñar fachadas, muros, plafones, simulando madera, se puede barnizar, pintar...
- **Cempanel** es resistente a impactos, humedad, ambientes salinos y hogos. Incombustible y facilidad constructiva.
- Se puede fijar a bastidores metálicos o de madera.



# Cempanel Cedar madera

**Cempanel Cedar madera natural gris cemento ó primer para recibir barniz, pintura...**

**Gran resistencia y facilidad, con la belleza de la madera.**

**Panel de 1.22 m. x 2.44 m.**

- Fachadas 10 mm. y 12 mm. de espesor.
- Muros interiores 8 mm.
- Plafón 6 mm.

### 1. Elementos de fijación

Desarrollados especialmente para paneles de fibrocemento con recubrimiento especial, punta de broca y espoletas en la cabeza que avellan el panel a la vez que penetran ahorrando tiempo durante su instalación.

**Tornillo para fijación de panel a perfil metálico**



**Tornillo para fijación de perfiles metálicos**



**TXP-12.** Tornillo cabeza extraplana estructural No.10-1/2". Sirve para unir metal con metal en concentraciones de más de tres tornillos y donde la estructura será cubierta con paneles.

**THX-34.** Tornillo hexagonal No.10-3/4". Sirve para unir metal con metal en estructuras que pueden recibir una mezcla de concreto o a base de cemento y que no serán cubiertas con paneles.

Todo tornillo debe traspasar la estructura metálica de soporte un mínimo de 3 hilos de rosca ó 1.3 cm (1/2")

**Tornillo para estructura metálica de plafones**



Tornillo Framer (opcional)

**Clavo para anclaje de bastidor simple en base de concreto**



Clavo para impacto 1 1/4"

Para instalaciones en ambientes húmedos o riesgos de contacto con el agua, consulte nuestro departamento de asistencia técnica.

### 2. Selladores y Primarios Colorcel

• **Selladores** de alta consistencia para fibrocemento.

• **Primarios** marfil o gris para prescabados.



### 3. Base Coat y Resanador Colorcel

• **Base Coat** para juntas invisibles en **CEMPANEL®**.

• **Resanador** de detalles de superficie.



### 4. Cinta Fibra de Vidrio

• **Cinta FV** para juntas invisibles.

• Para exteriores


• Alta resistencia

• Rollos de 0.15 x 23 m



### 6. Barrera de Vapor

100 % polietileno de alta densidad, diseñada expresamente para la construcción residencial con paneles de fibrocemento. Marca Tyvek Tipo HomeWrap o equivalente normalizada

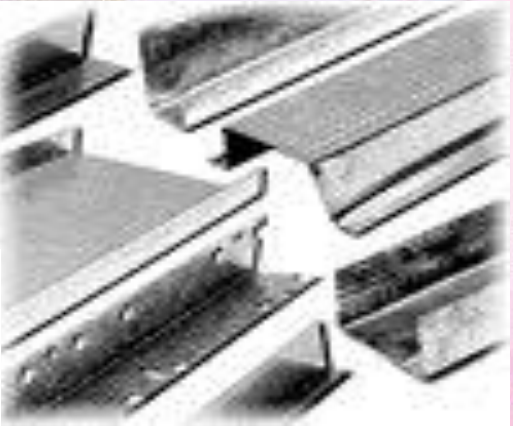

# Servicio de instalación

Personal certificado en Cempanel.  
Taller de Estructura Metálica.

Te presentamos algunos de nuestros trabajos de instalación:





Click en foto del producto para mayor información.